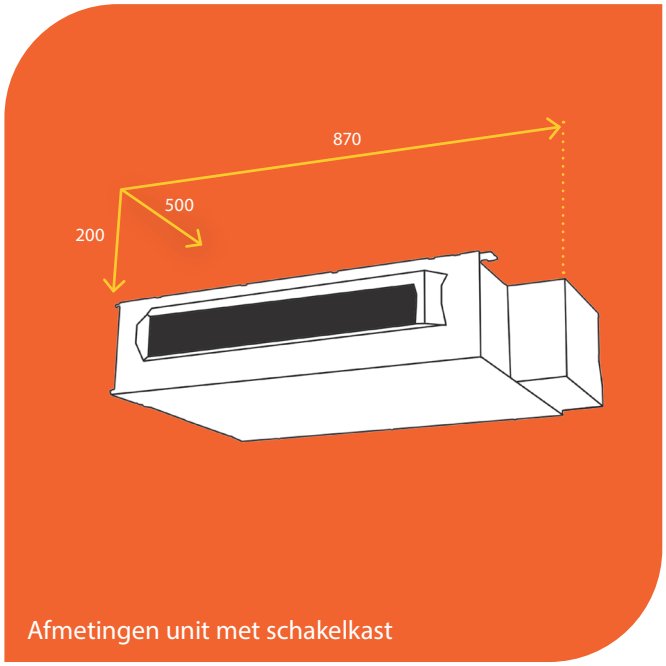

Afmetingen unit met schakelkast

Inclusief:

Infraroodbediening

Optioneel:

ECO-touch RC-EX3

Wandbediening RC-E5

Hotelbediening RCH-E3

WLAN-Adapter

SRR

Kanaalunit

R32

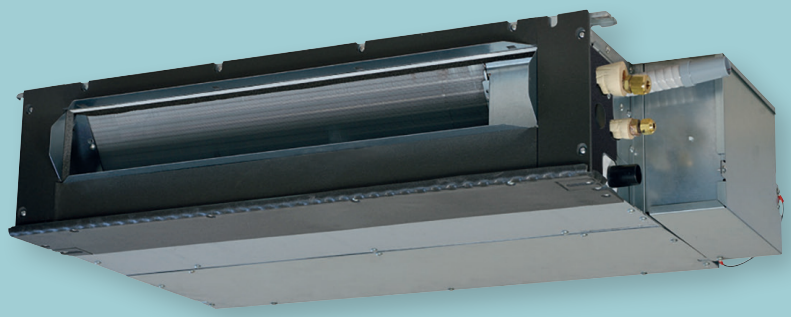

Kanaalunit voor koelen en verwarmen

- Aanzuig aan de achterzijde en uitblaas aan de voorzijde
- Grote inbouwflexibiliteit door geringe inbouwhoogte (200mm)
- Bijzonder laag geluidsdrukniveau van minimaal 21dBA
- Ingebouwde condenspomp met een opvoerhoogte van 600mm
- Speciaal ontwikkelde luchtuitblaasopeningen garanderen een gelijkmatige en verreikende luchtverdeling in de ruimte
- Optionele Comptrol regelsystemen (o.a. bedrijfs- en storingsmeldingen, temperatuurgrenswaarde-alarm, remote ON/OFF, sequencing, meet- en regelsoftware en GBS-aansluitingen)

BINNENKORT VERWACHT

Technische gegevens



SRR-ZM/SRC-ZMX			
Model binnenunit		SRR 25 ZM-W	SRR 35 ZM-W
Model buitenunit		SRC 25 ZS-W1	SRC 35 ZS-W1
Technische data monosplit-Set			
Koelvermogen (min.-max.)	kW	2,5 (0,9~3,2)	3,5 (0,9~4,1)
Verwarmingscapaciteit (min.-max.)	kW	2,9 (0,9~4,0)	4,2 (1,0~5,2)
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,62	0,93
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,65	1,01
Efficientie			
Koelen EER		4,03	3,76
Verwarmen COP		4,46	4,16
Capaciteitsdata volgens ECOdesign-richtlijnen			
Energie effiecientie klasse koelen/verwarmen		N.N.B.	N.N.B.
Koelen SEER/verwarmen SCOP		N.N.B.	N.N.B.
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C	kW	N.N.B.	N.N.B.
Energieverbruik per jaar koelen/verwarmen	kWh	N.N.B.	N.N.B.
Werkingsbereik			
Buitentemperatuur koelbedrijf	°C	-15 tot +46	-15 tot +46
Buitentemperatuur verwarmingsbedrijf	°C	-15 tot +24	-15 tot +24
Elektrische data en aansluitingen			
Spanningsverzorging (in buitenunit)	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Bedrijfsstroom koelen/verwarmen/aanloopstroom	A	3,1/3,2/3,2	4,5/4,8/4,8
Afzekerwaarde, traag (bijv. NEOZED)	A	16	16
Kabel,aansluiting, min.	mm^2	3x1,5	3x1,5
Kabel tussen buiten-/binnenunit, min.	mm^2	4x1,5	4x1,5
BUS-bekabeling tussenbi-unit./bed., afgeschermt, min.	mm^2	alleen bij wandafstandsbediening, LiYCY 2x0,75	
Koudemiddel en koudemiddelleiding			
Leidinglengte buiten-/binnenunit, max.	m	20	20
Hoogteverschil, buitenunit hoger/lager, max.	m	10/10	10/10
Koudemiddel/GWP/CO_2-Equivalent		R32/675/1 kg R32 = 0,675 t CO_2	
Koudemiddelvulling (voorgevuld)	kg	0,62	0,62
Koudemiddelvoorvulling voorleidinglengte tot	m	15	15
Koudemiddelnavulling per m vloeistofleiding	kg	0,02	0,02
Koudemiddelinspuiting		in buitenunit, EEV +capillair	in buitenunit, EEV +capillair
Compressorolie type/olieinhoud	Type/l	MB75/0,30	MB75/0,30
Vloeistofleiding/unitaansluiting	Inch	Ø 1/4"	Ø 1/4"
Zuigleiding/unitaansluiting	Inch	Ø 3/8"	Ø 3/8"
Thermische isolatie, dampdicht		alle leidingen	alle leidingen
Technische data buitenunit			
Ventilator	Stuks	1	1
Luchtvolumestroom, max. koelen/verwarmen	m^3/h	1.644/1.644	1.890/1.890
Geluidsdruk koelen/verwarmen (gem. JIS)	dB(A)	47/47	50/50
Geluidsdruk silent - koelen/verwarmen (gem. JIS)	dB(A)	41/42	45/43
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	dB(A)	58/59	63/63
Afmetingen (HxBxD)	mm	540x842x290	540x842x290
Gewicht buitenunit	kg	31,0	34,5
Technische data binnenunit			
Ventilator, aantal standen	Stuks	4	4
Luchtvolumestroom (ULo/Lo/Me/Hi) koelen	m^3/h	135/390/480/570	300/420/510/600
Luchtvolumestroom (ULo/Lo/Me/Hi) verwarmen	m^3/h	360/480/540/600	390/510/570/630
Worp (koelen)	m	○	○
Externe statische Druk, Standard/max.	Pa	35	35
Opvoerhoogte condenspomp (onderzijde unit)	mm	600	600
Aansluiting condensafvoer	mm	Ø 25	Ø 25
Kanaalaansluiting zuigzijde (HxBxD)	mm	160x660x30	160x660x30
Kanaalaansluiting perszijde (HxBxD)	mm	99x660x30	99x660x30
Verselucht-/toevoerluchtaansluiting, geperforeerd	mm	○/○	○/○
Luchtfilter, Long-Life-Filter (uitwasbaar)/Enzymen-Filter		●/○	●/○
Geluidsdruk (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) koelen	dB(A)	21/26/28/31	22/27/30/33
Geluidsdruk (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) verwarmen	dB(A)	23/28/30/33	24/29/32/34
Geluidsvermogen koelen/verwarmen (Hi)	dB(A)	56/59	57/60
Afmetingen unit (HxBxD)	mm	200x750x500	200x750x500
Gewicht binnenunit	kg	20,5	20,5
Regeling			
Wand-/Touch-/Hotelafstandsbediening		RC-E5/RC-EX3/RCH-E3	
Meegeleverde afstandsbediening		Infrarood afstandsbediening	

Opmerkingen:Kabeldimensioneringenafzekerwaardevolgens NEN enplaatselijkevoorschriften,maarminstenszietabel.Nietinleveringsomvangmeegenomen.Gedetaillieerdeinformatieisindetechnischehandboeken te vinden. Referentiegegevens zie laatste hoofdstuk. Technische veranderingen en wijzigingen voorbehouden.

● JA
○ NEE

© 2020-2021 STULZ